


激光雕刻玻璃画

Moshidraw操作说明

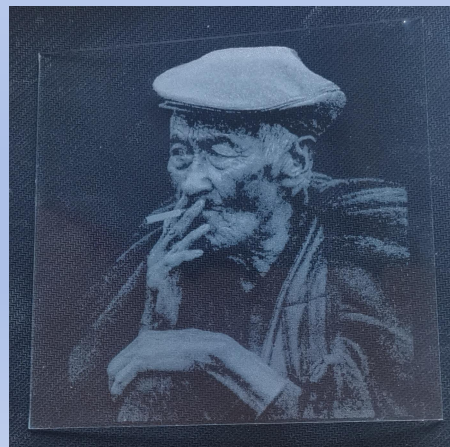


目录

- [安装运行](#)
- [调入特定方案的参数](#)：一键设置全部参数
- [获取图像](#)：复制粘贴图像
- [填充黑边](#)：用黑色填充图像边缘不需要雕刻的部分
- [Floyd挂网](#)：图像采用不规则点阵
- [圆点挂网](#)：图像处理成点阵图
- [设置中心定位](#)：方便找到叶子上需要雕刻的位置
- [输出方式一](#)：独立输出窗口
- [输出方式二](#)：右侧输出栏
- [重点参数](#)：必须设置的参数，可以根据机器状况进行调整数值大小

安装运行软件


[返回目录](#)

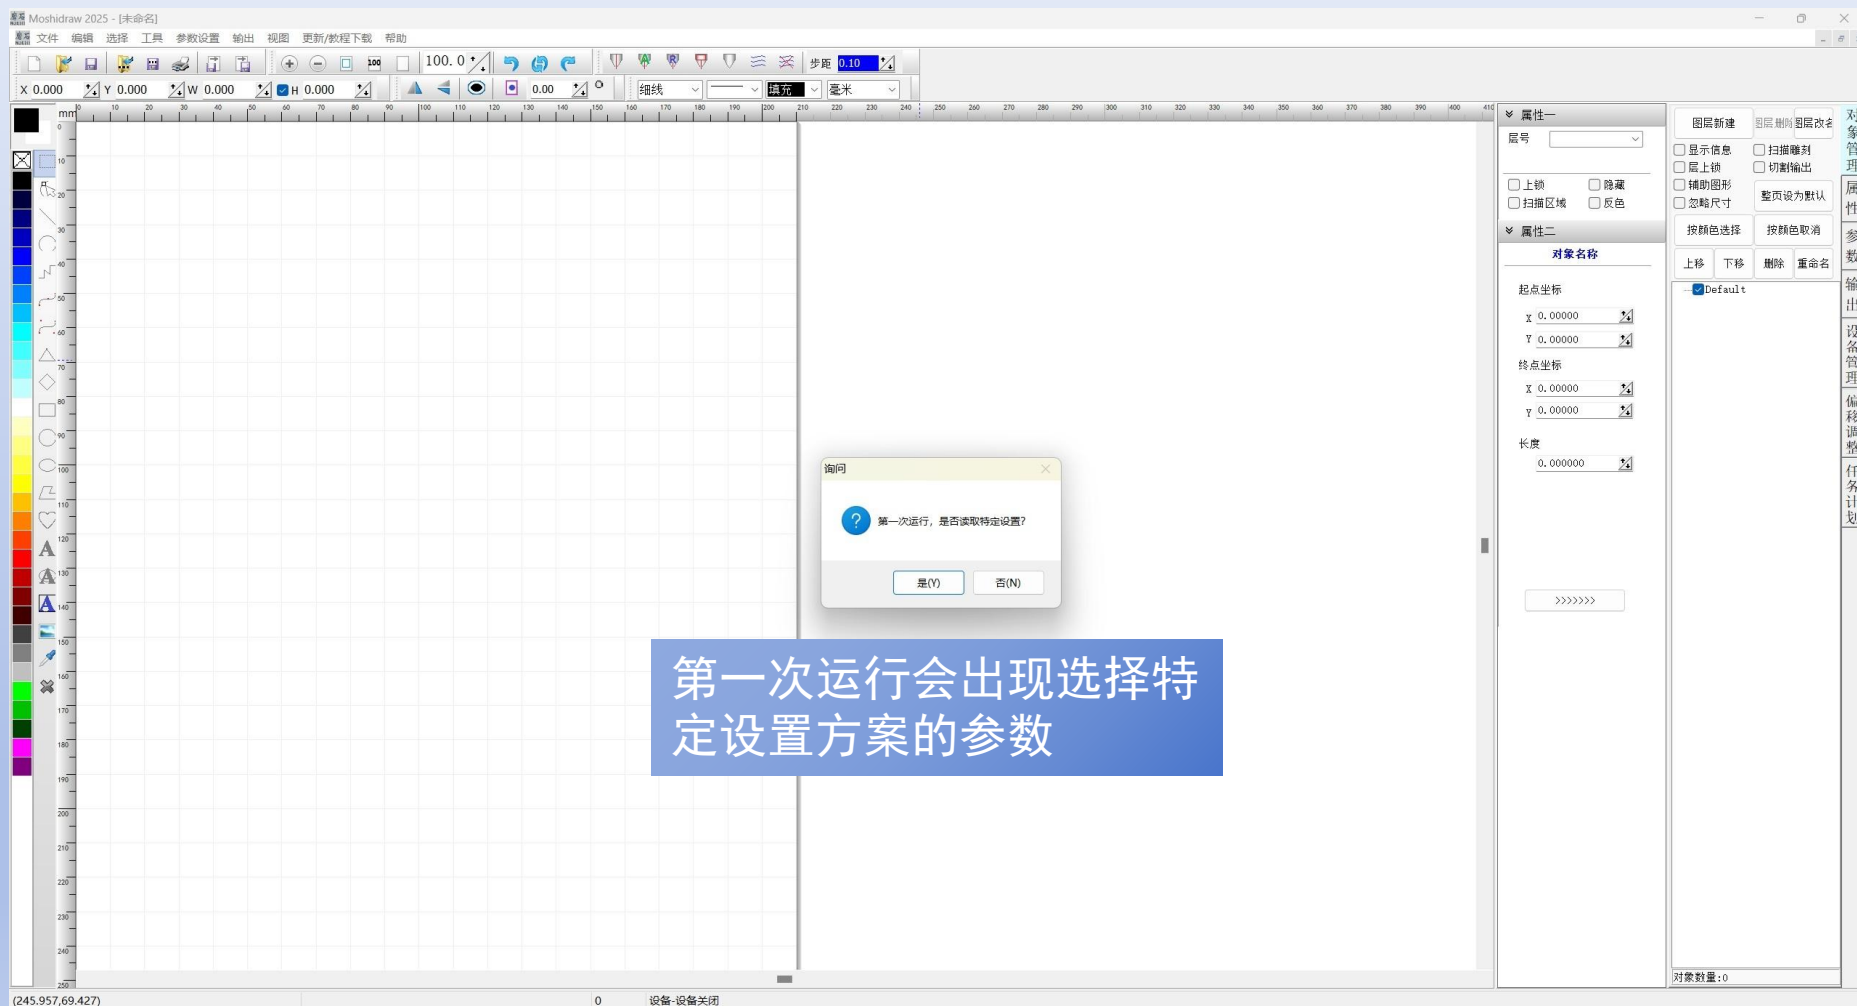

第一次运行会出现选择特定设置方案的参数


调入特定方案参数

[返回目录](#)

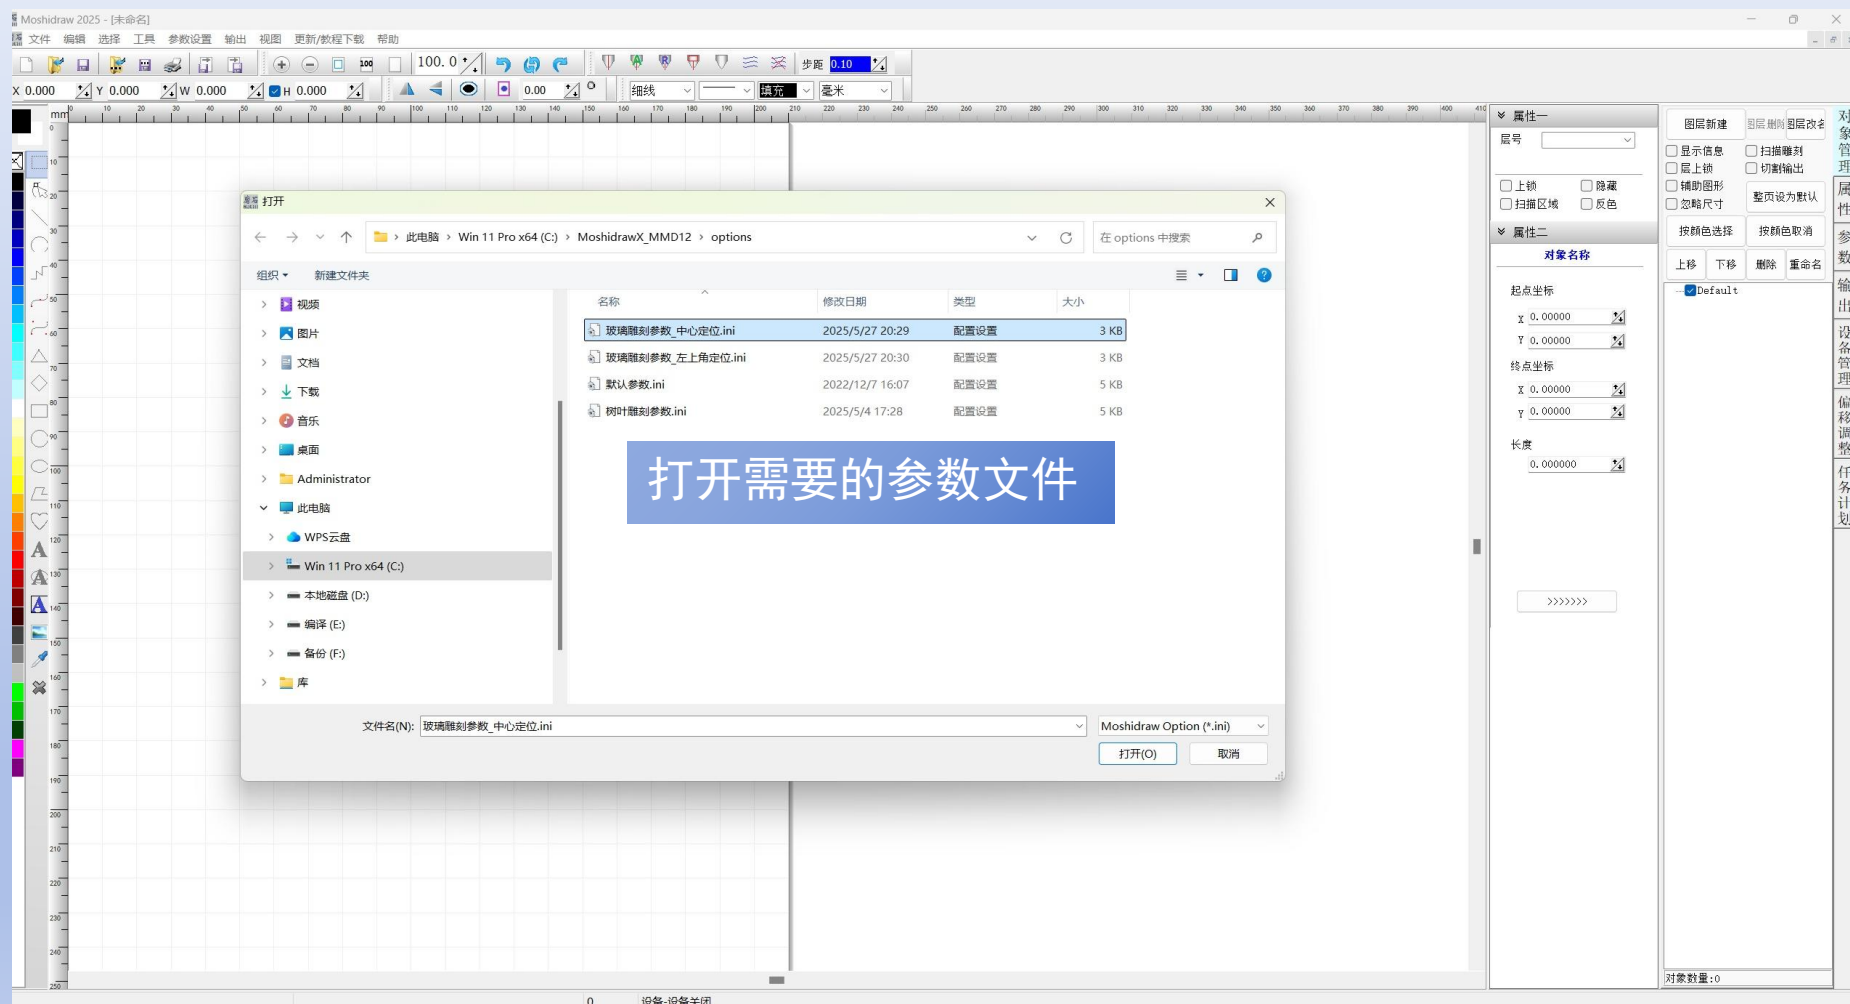


获取图像

[返回目录](#)

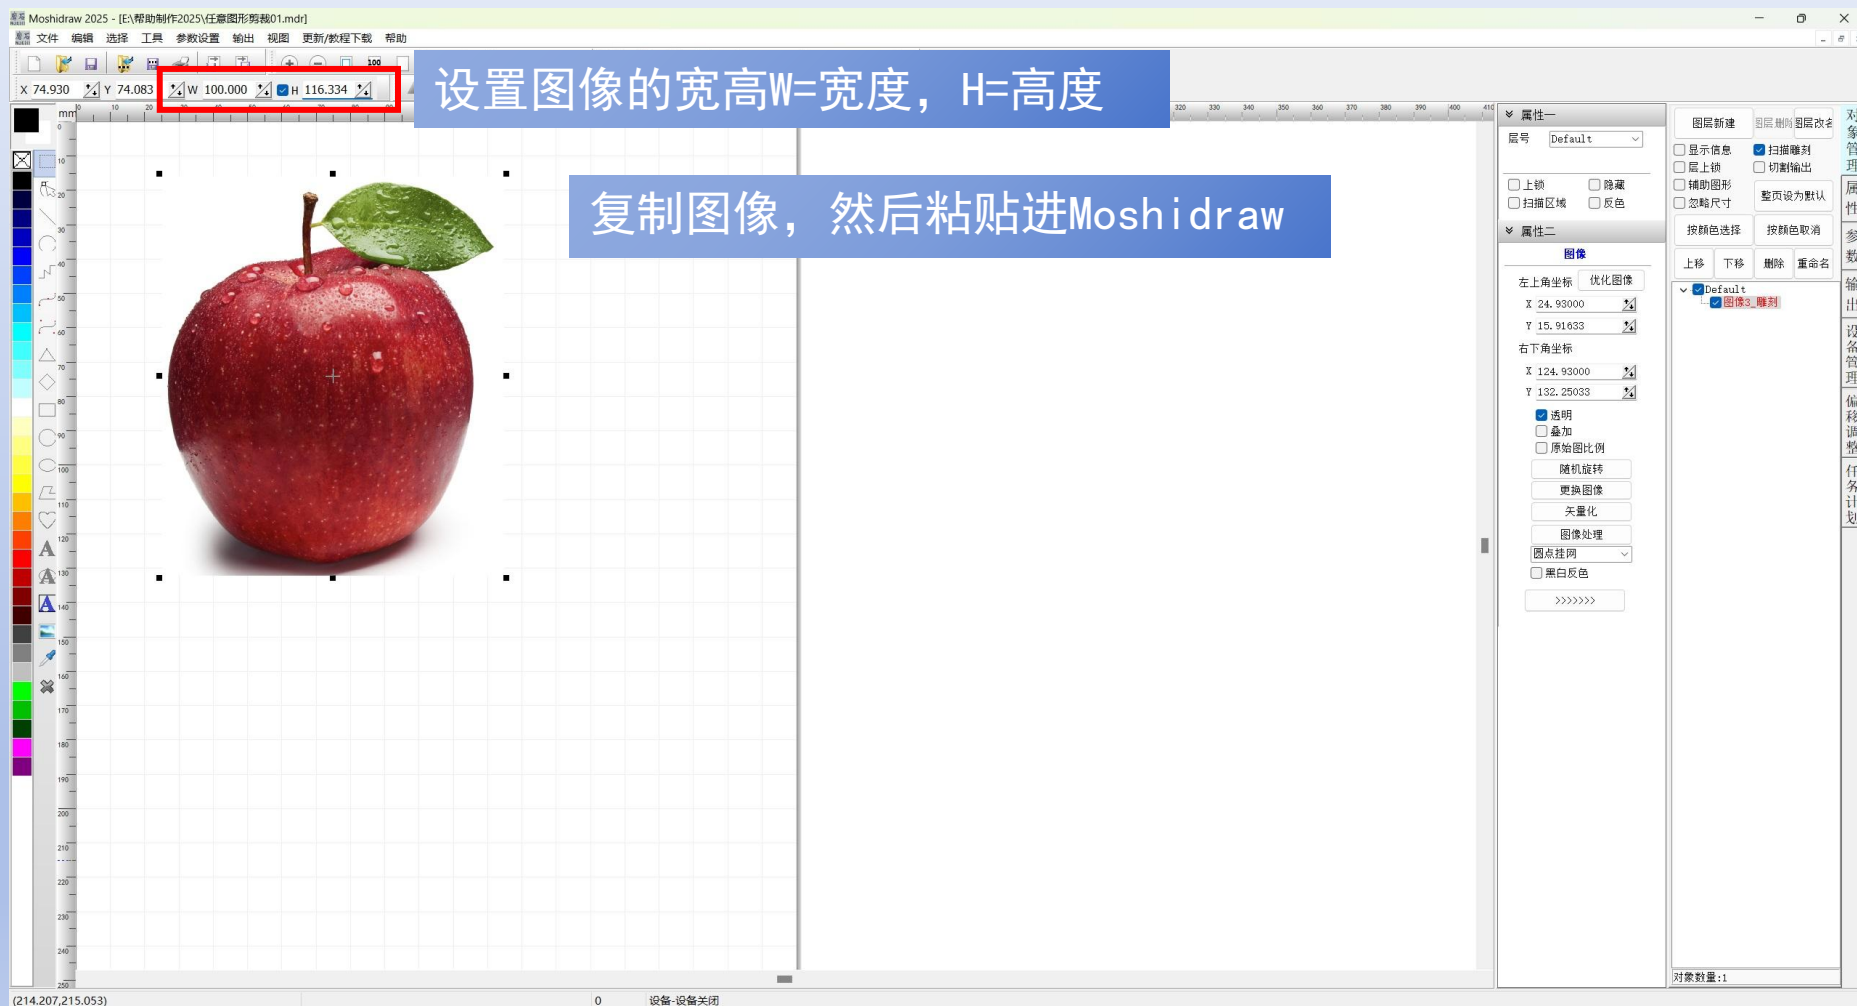


填充黑边

[返回目录](#)

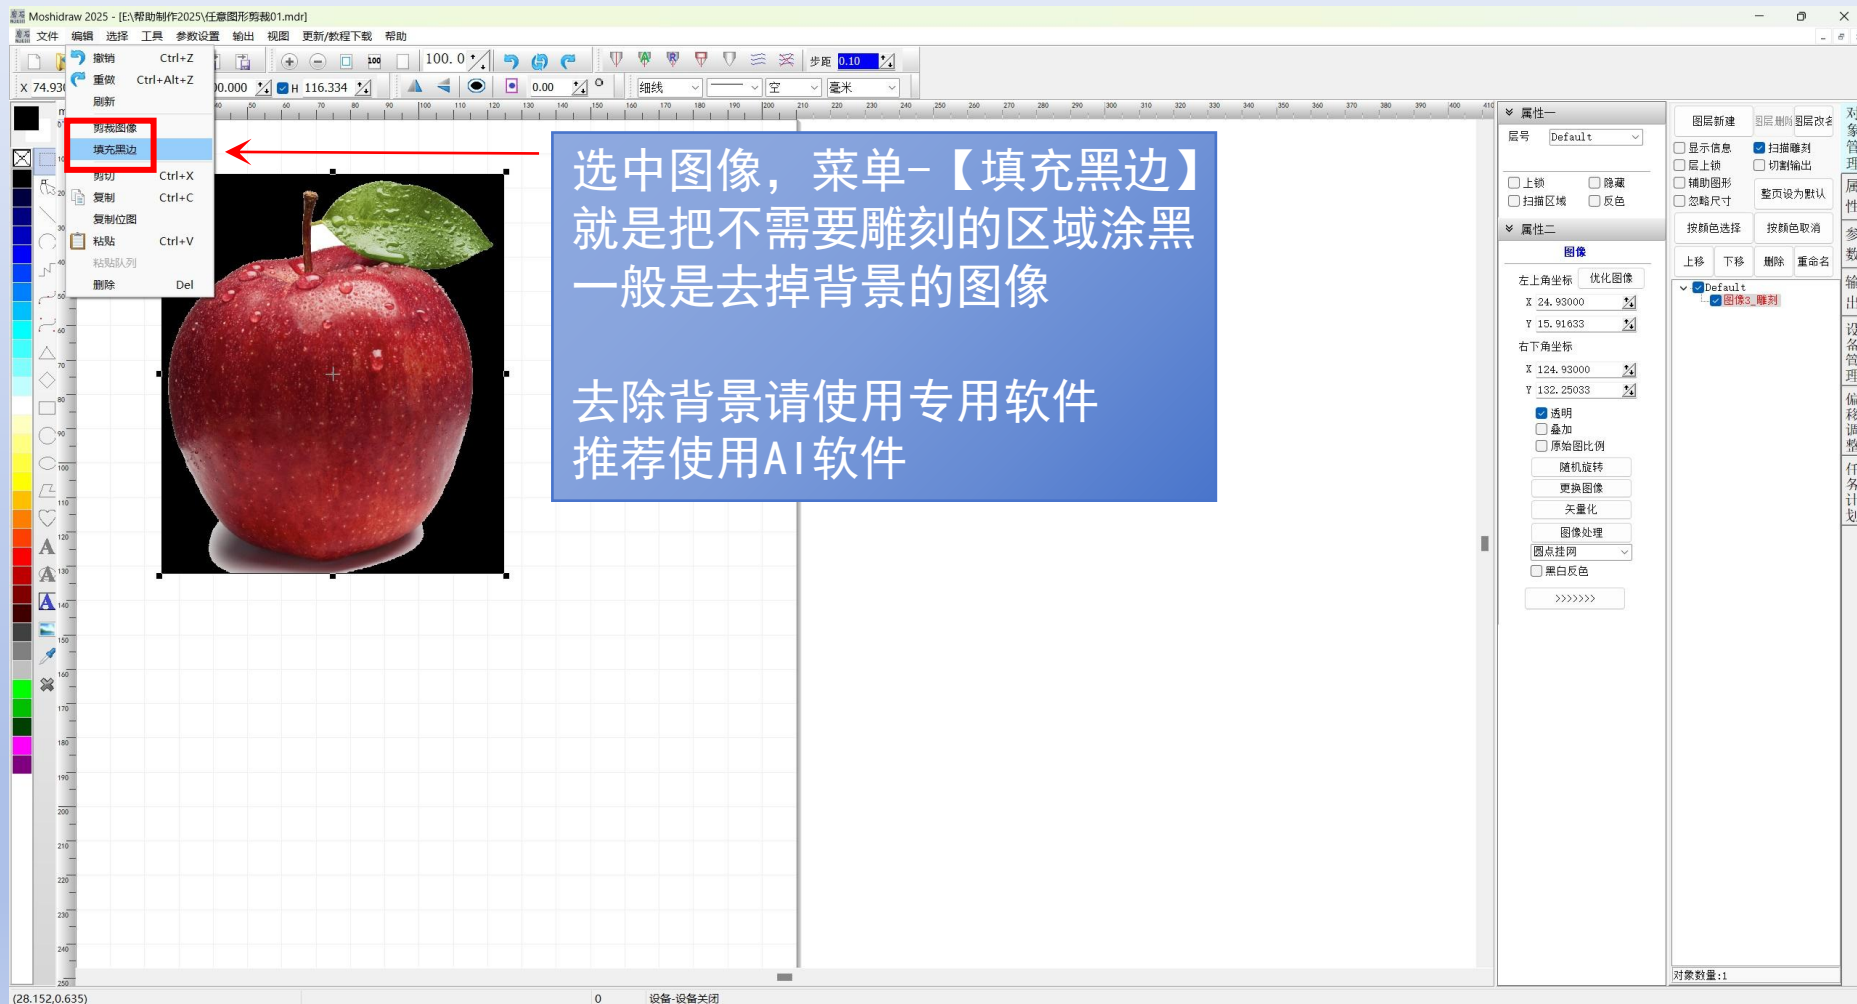


Floyd挂网

[返回目录](#)

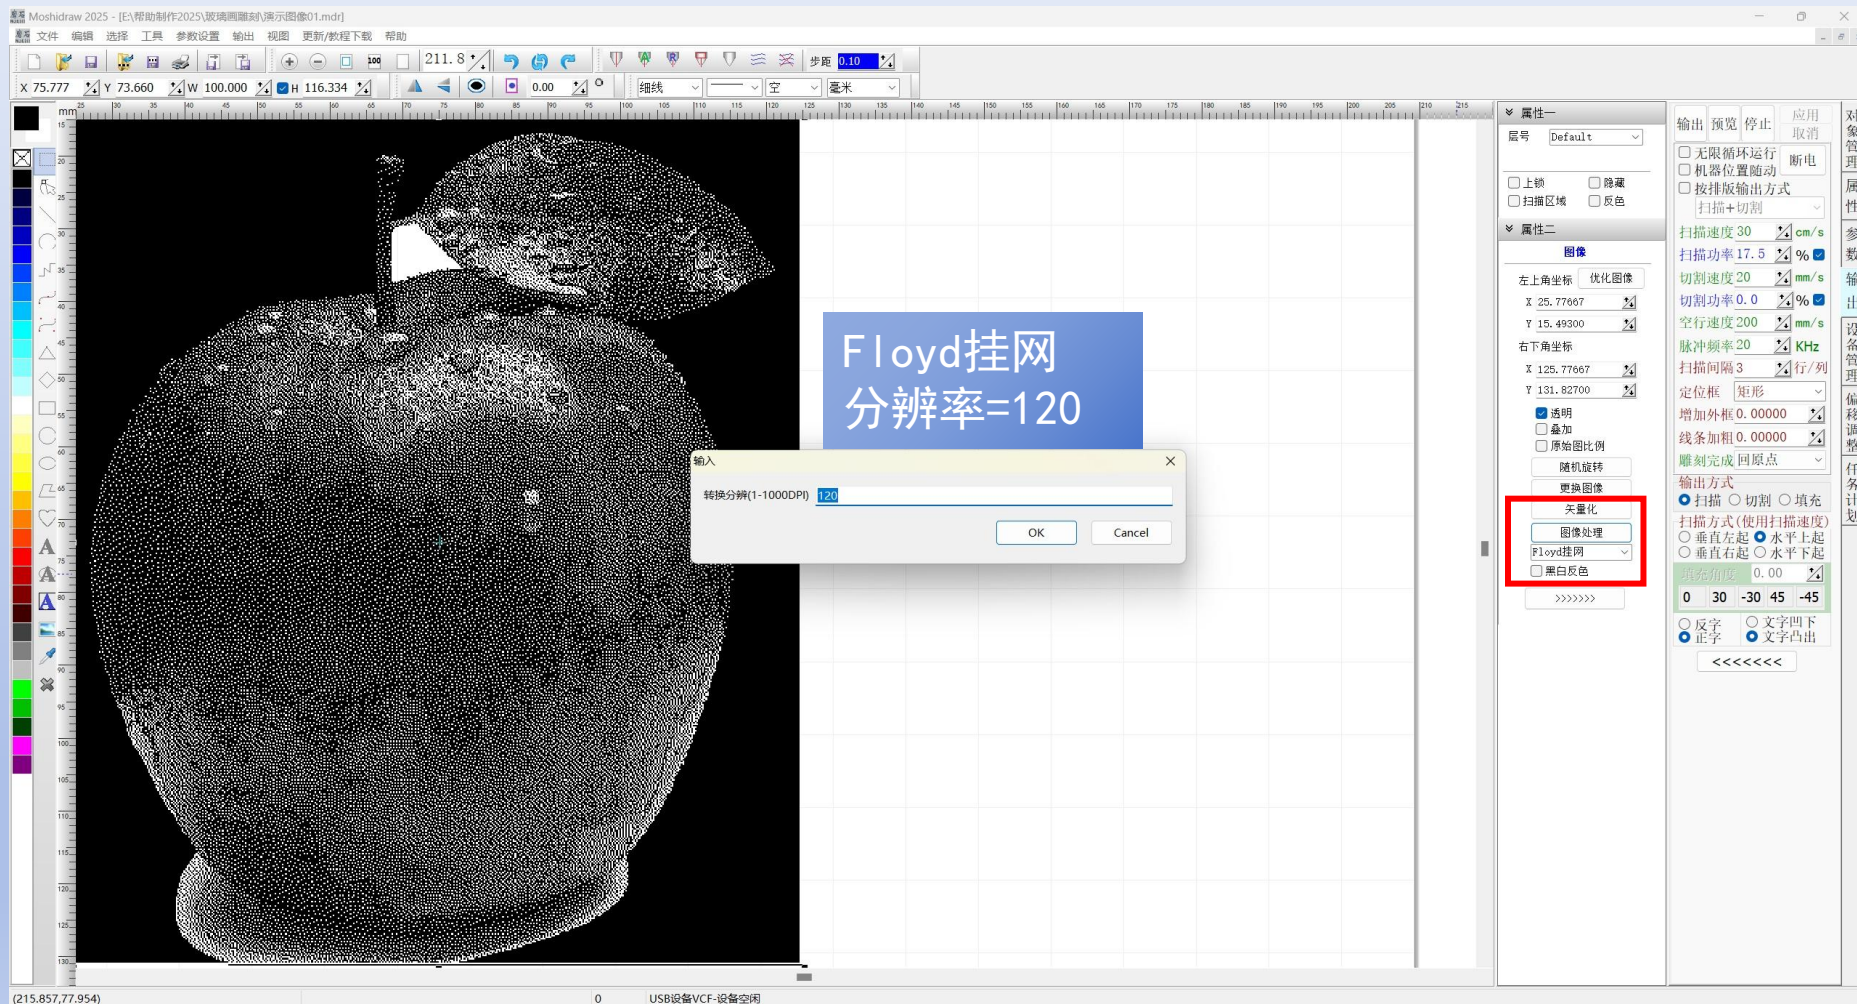


圆点挂网一分辨率=500

[返回目录](#)

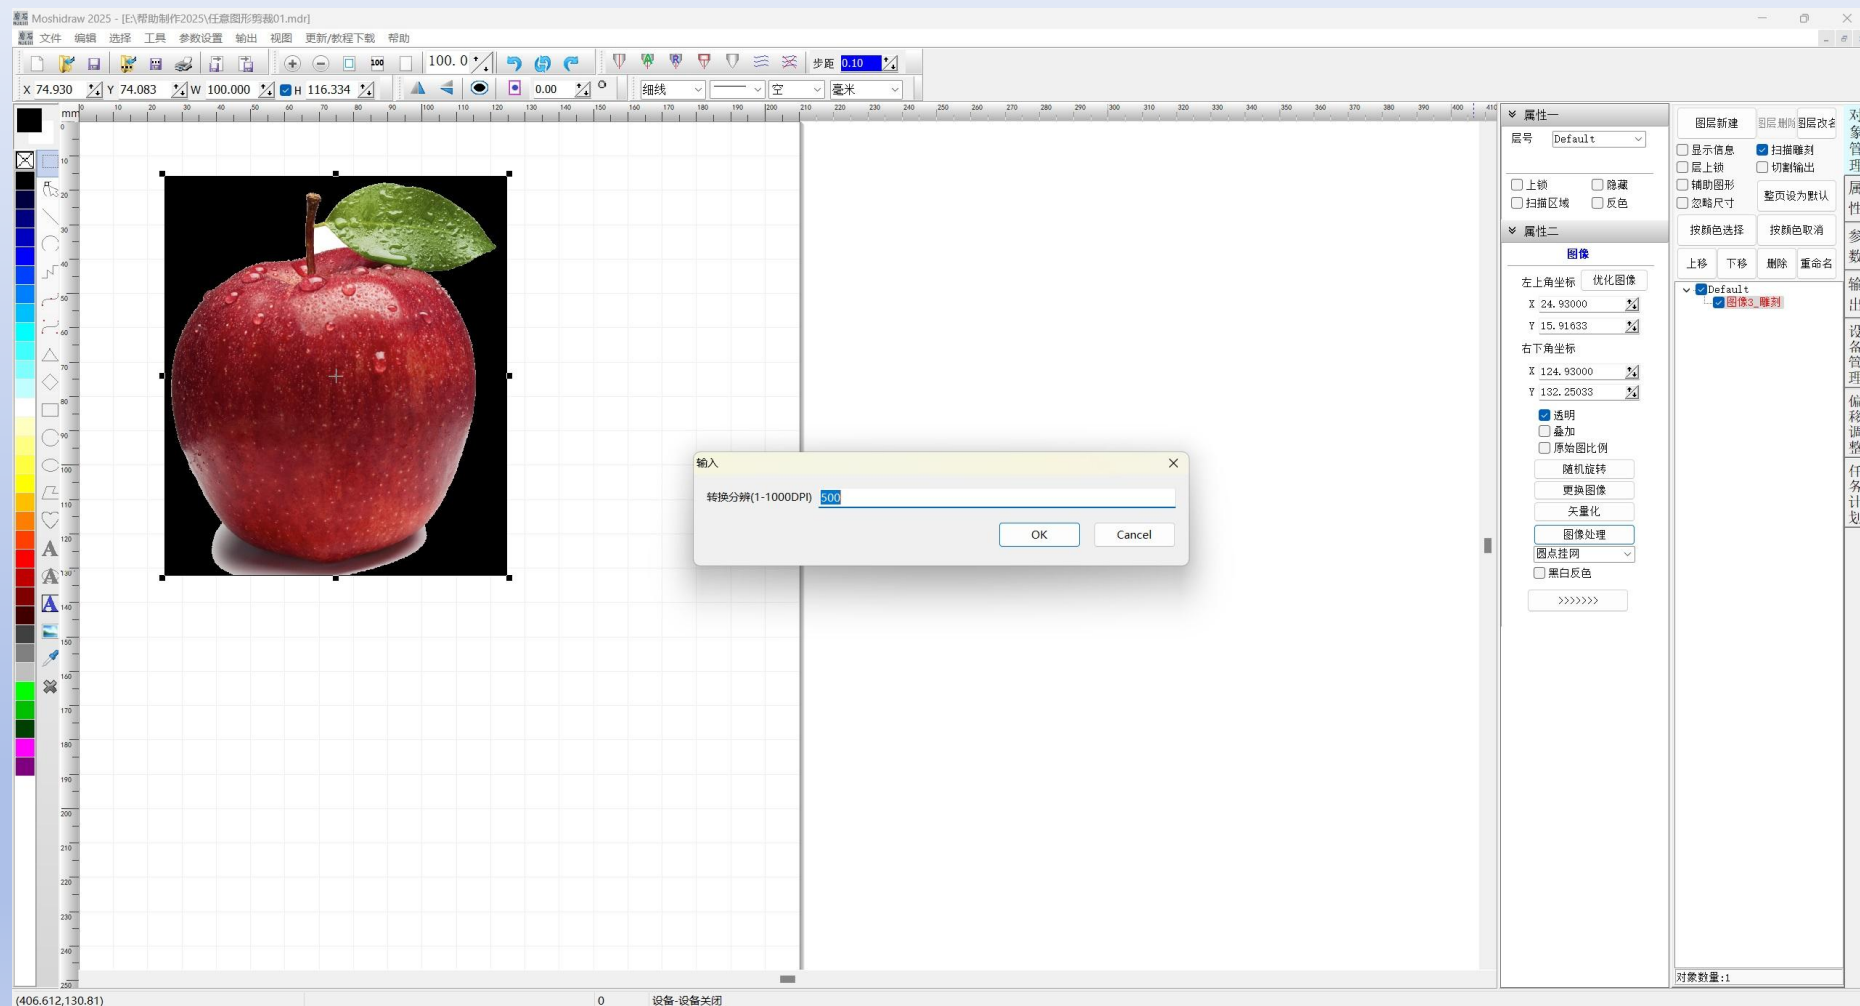


圆点挂网—等级=0-3

[返回目录](#)

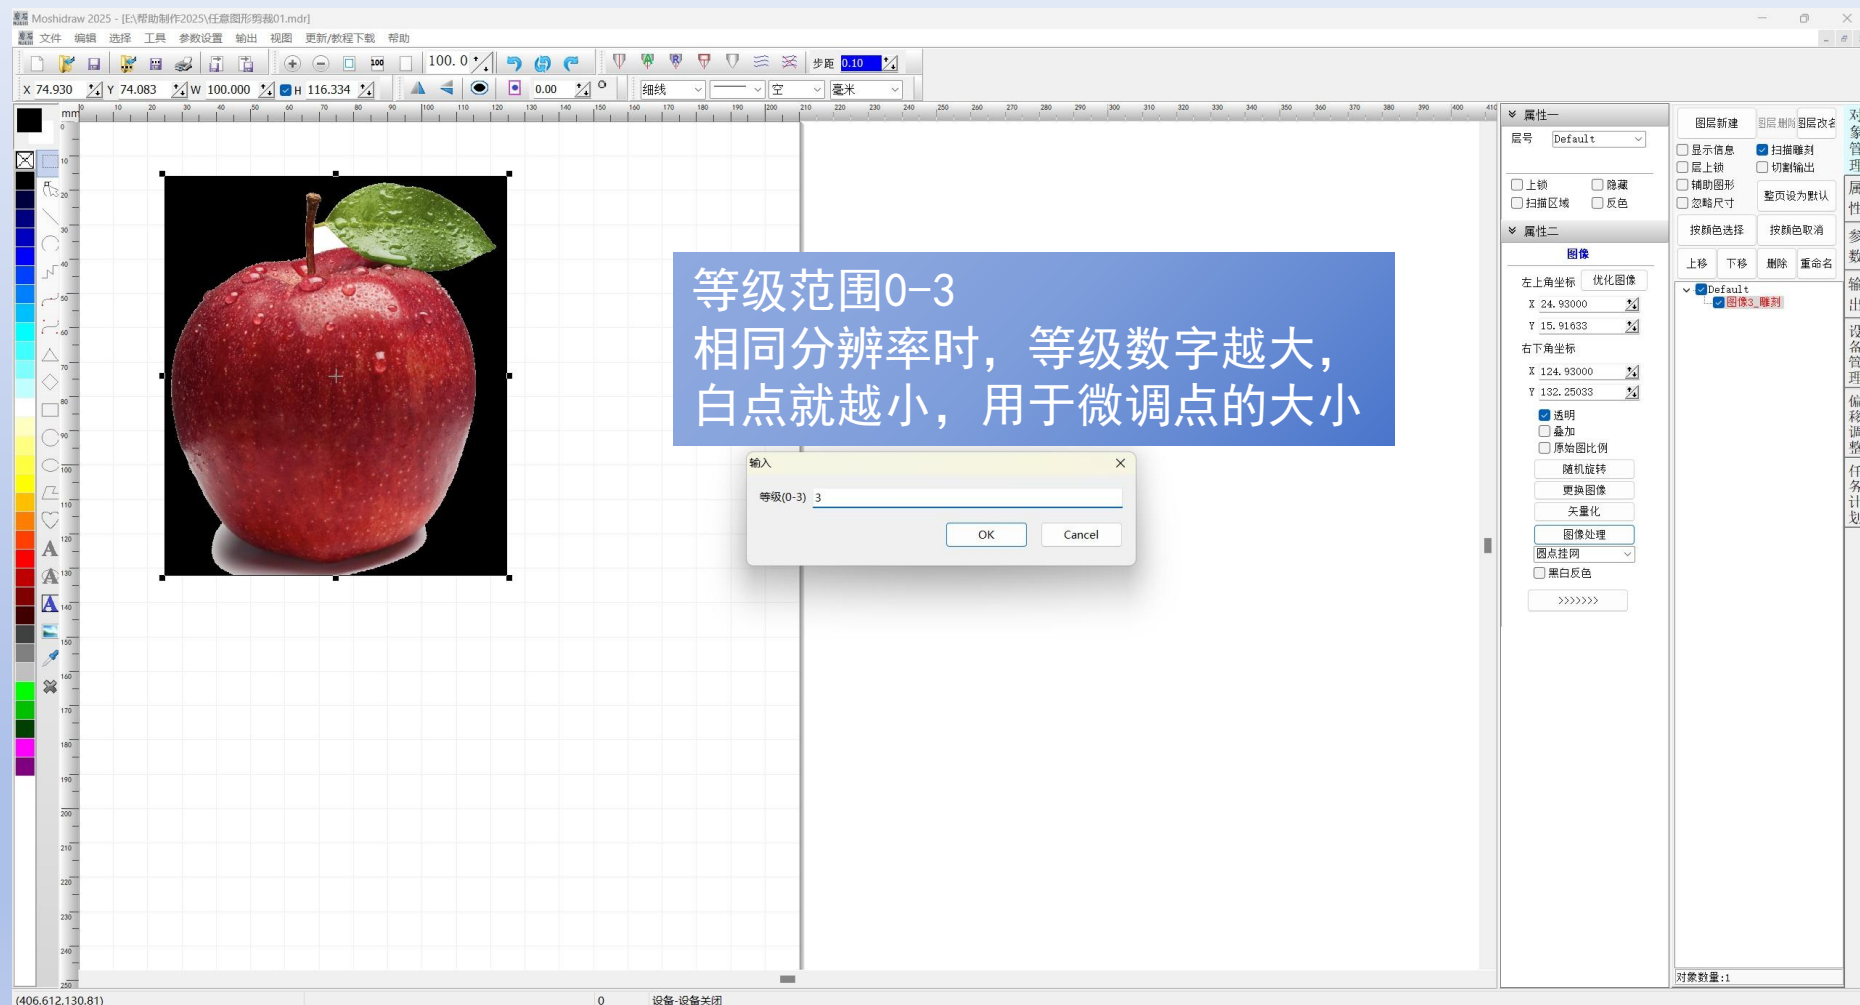


圆点挂网完成01

[返回目录](#)

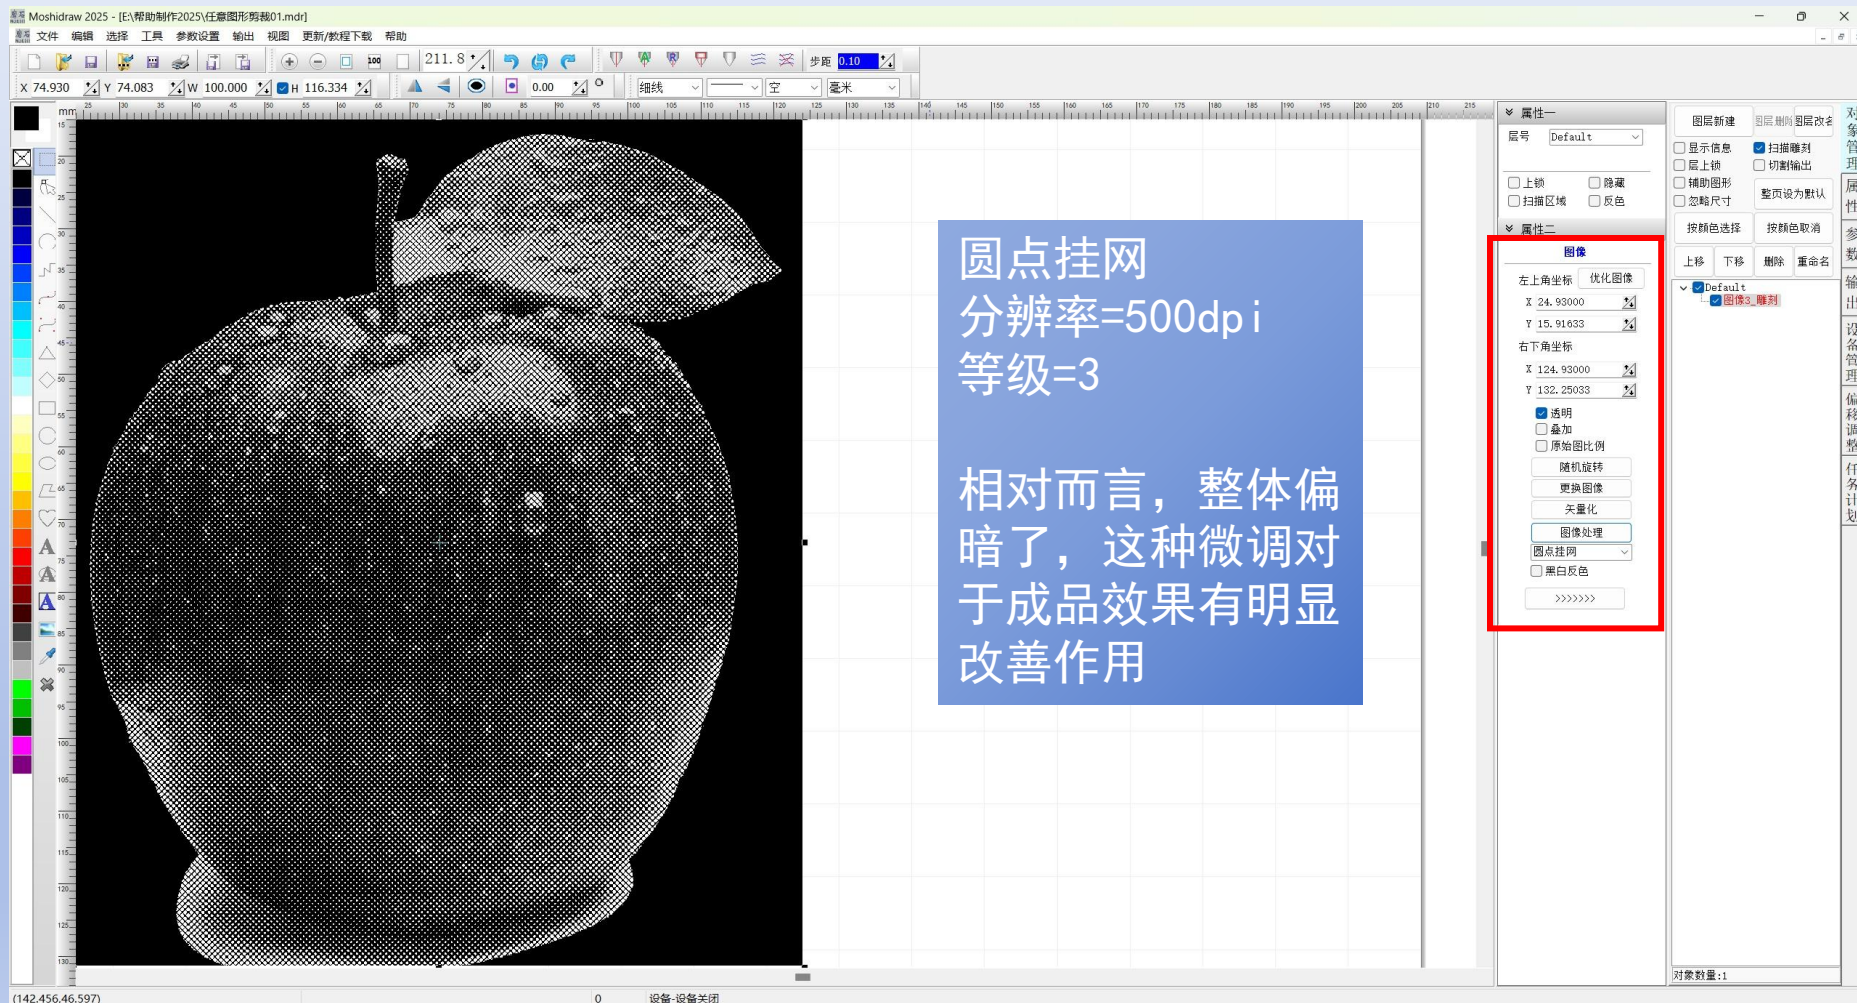


圆点挂网完成02

[返回目录](#)

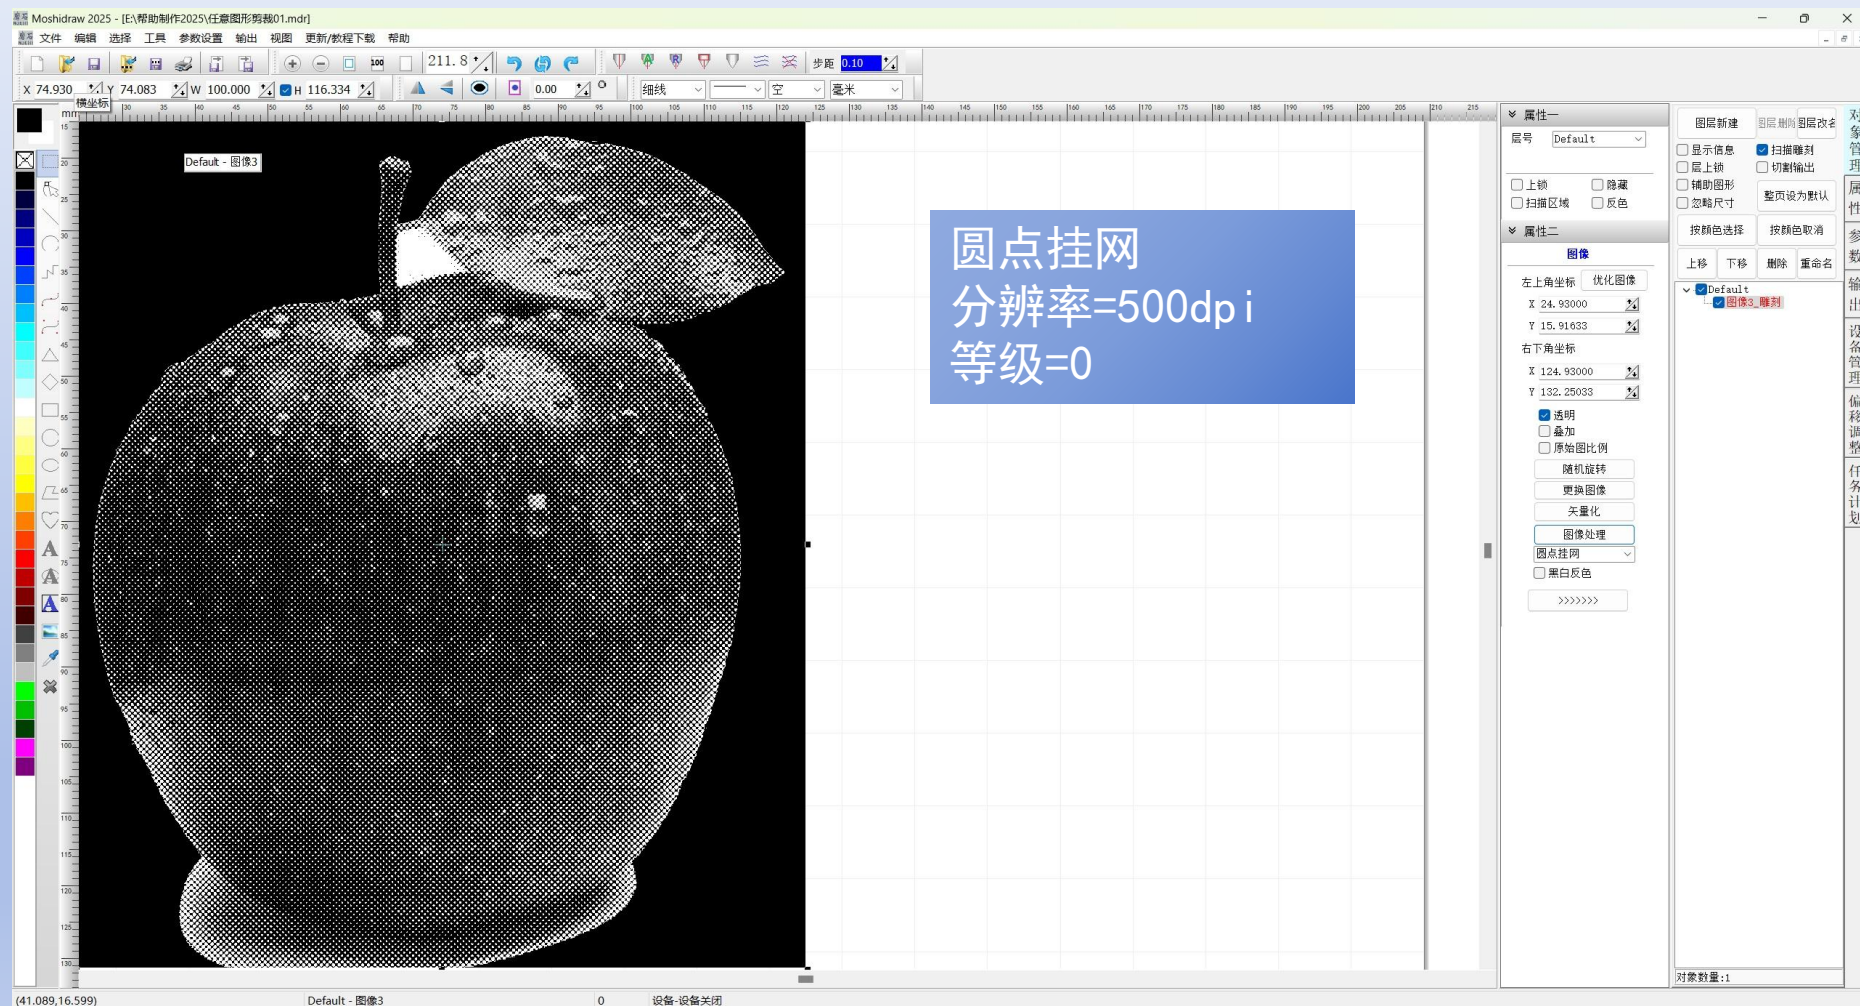


设置中心定位

[返回目录](#)

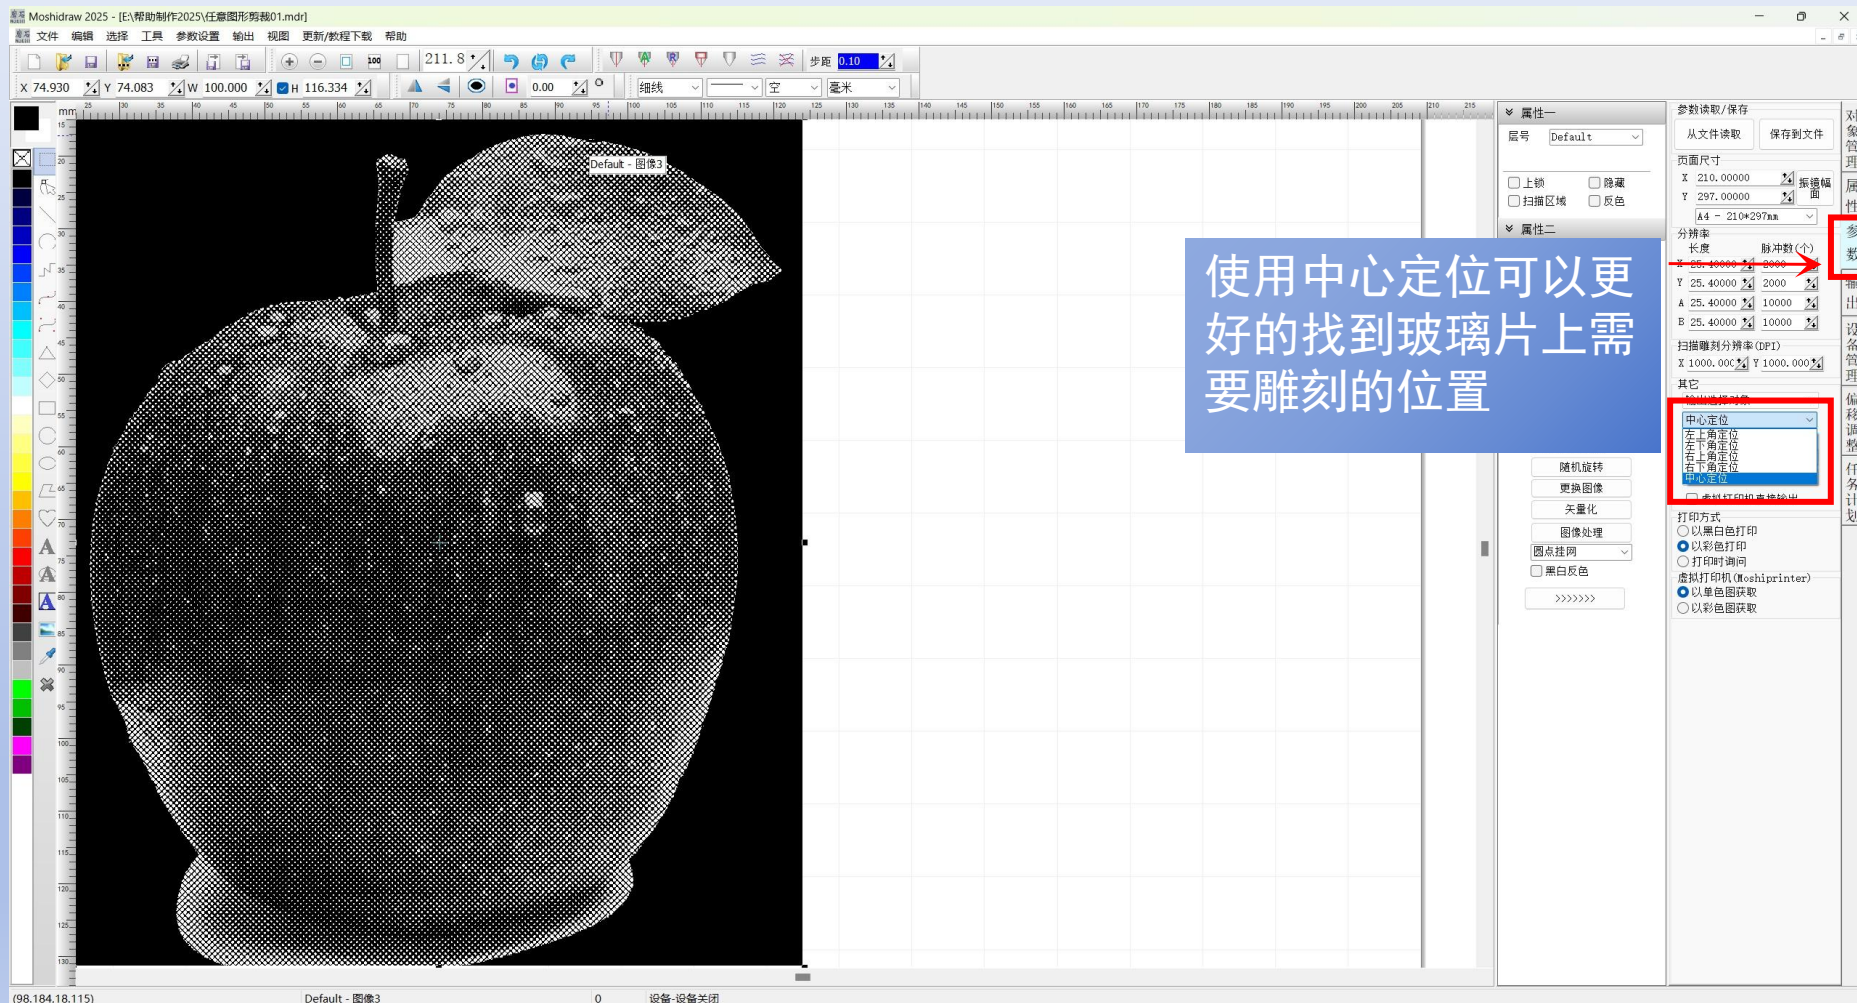


输出方式一

[返回目录](#)

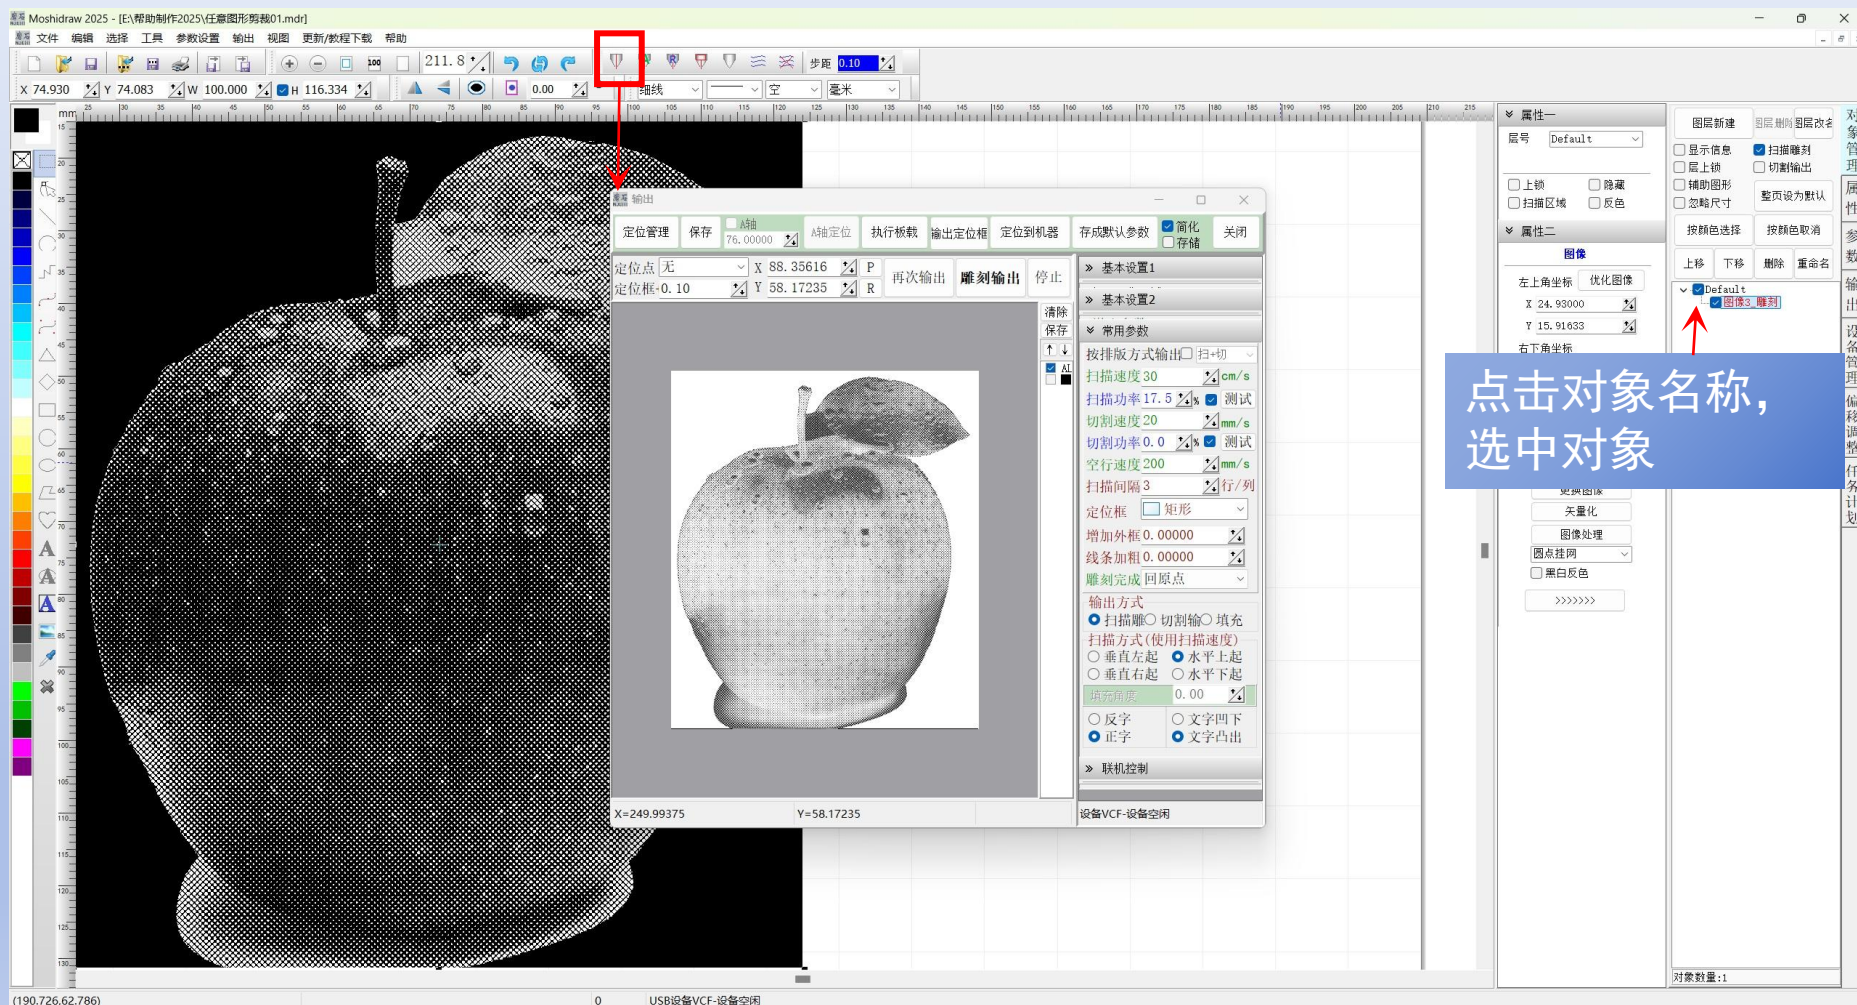

输出方式二

[返回目录](#)

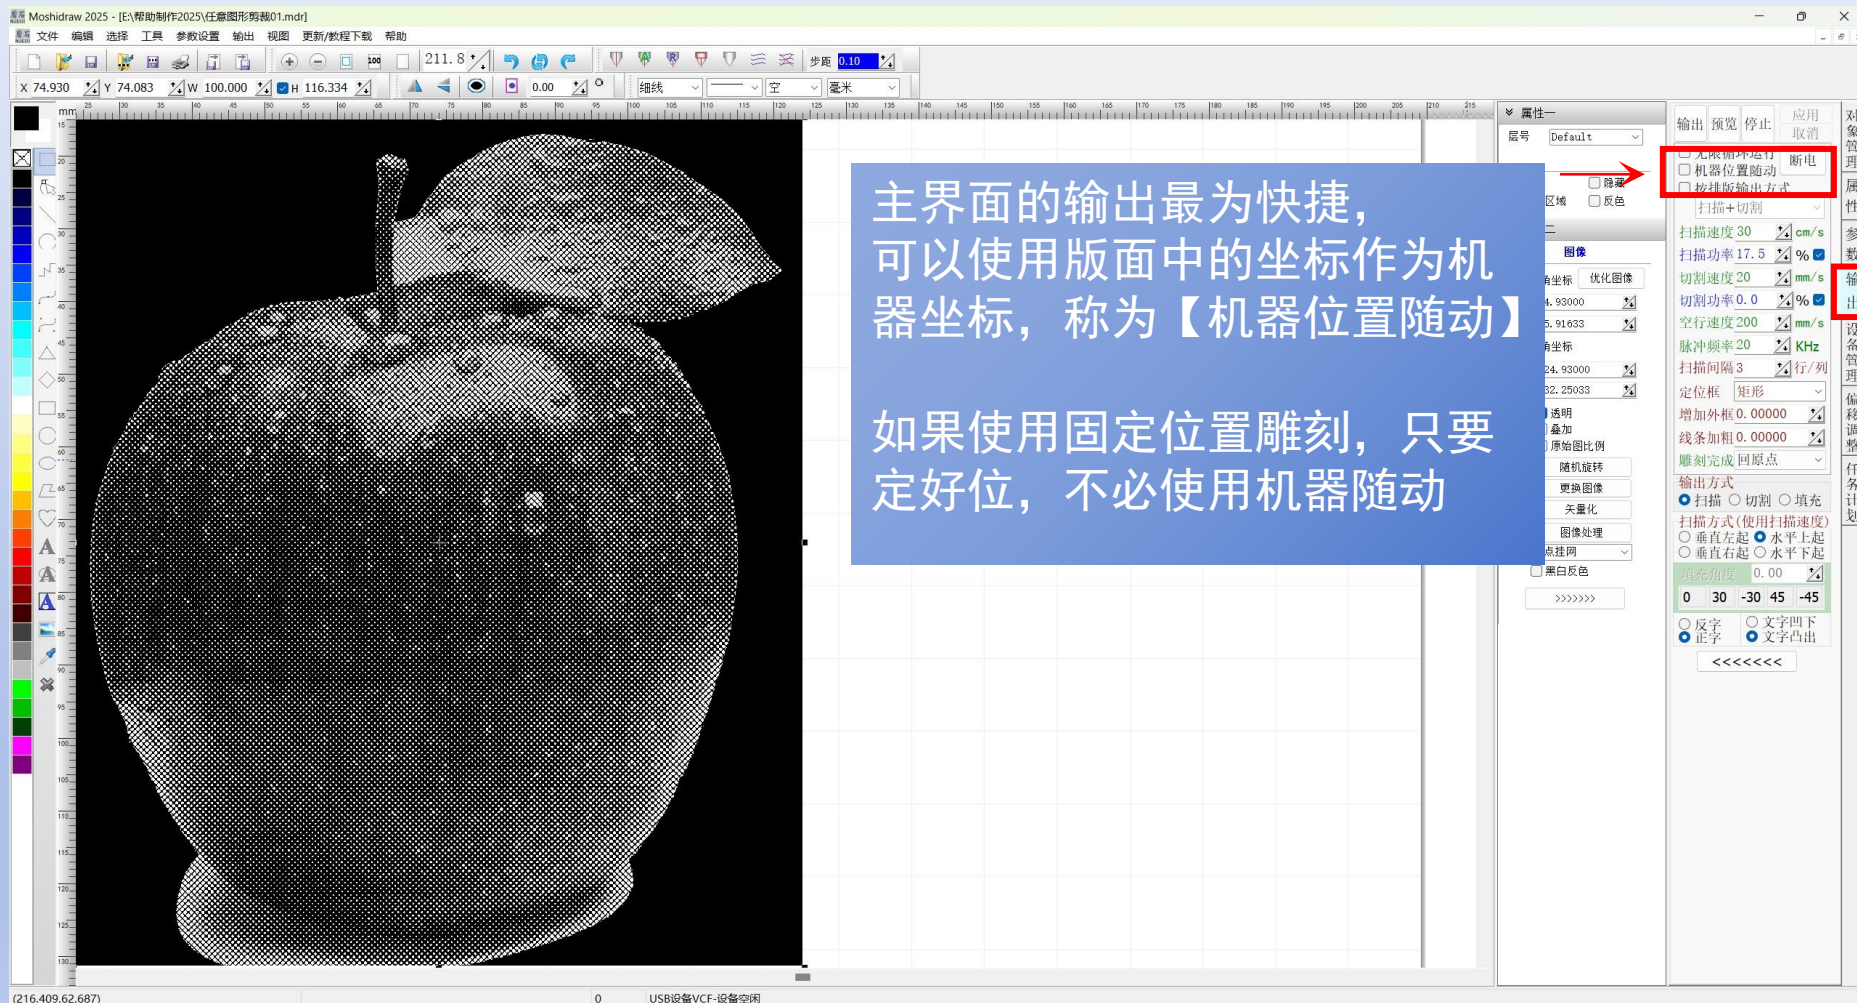

重点参数

- 雕刻速度=30
- 激光功率=17.5
- 扫描间隔=3
- 增加外框=0
- 输出方式=扫描
- 扫描方式=水平上起
- 正字
- 文字凸起
- 中心定位